


ECOIPC4-101W 10,1" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi



Productcode	ECOIPC4-101W
Scherm grootte	10,1" TFT-lcd-scherm
Oplossing	1280 x 800
Helderheid	350cd/m2
Kijk hoek	178°(H), 178°(V)
Tik op Typ	10 Finger Touch geprojecteerd capacitief (PCAP)
Tegenlicht leven	50.000 uur (minimaal)
Koeling	Zonder ventilator Passief Fanless + Gecombineerd
Verwerker [CPU]	Intel® Celeron® J4125 Quad Core 2,00 GHz BM: 2980 ECOIPC4-101W-C10-4125 Intel® Celeron® J6412 Quad Core 2,00 GHz BM: 3900 ECOIPC4-101W-C10-6412 Intel® Core™ i5-7200U 2 Core 2,50 GHz BM: 3340 ECOIPC4-101W-i510-7200 Intel® Core™ i5-10210U Quad Core 1,60 GHz BM: 6300 ECOIPC4-101W-i510-10210 Intel® Core™ i7-7500U 2 Core 2,70 GHz BM: 3600 ECOIPC4-101W-i710-7500 Intel® Core™ i7-10510U Quad Core 1,78 GHz BM: 6870 ECOIPC4-101W-i710-10510
RAM [Systeemgeheugen]	Intel® Celeron® : 4GB Intel® Core™ 8 GB (Celeron® -modellen kunnen worden opgewaardeerd tot 8 GB, Core™-modellen van de 7e, 8e en 10e generatie tot 16 GB.)
SSD/mSATA/M.2-opslag	64 GB mSATA/M.2 SSD (uitbreidbaar tot 512 GB)
LAN/Ethernet	GbE x 2
USB 3.0	x 2
USB 2.0	x 2
RS-232 seriële poort	x 1
RS-485 seriële poort	x 1
Video uitgang	HDMI x 1 VGA x 1
Audio uitgang	Lijnuitgang x 1
Ingebouwde speaker	x 1
Uitbreidingslot	Mini - PCIe x 2 [voor mSATA en WiFi -BT-module]
Draadloze	802.11b/g/n
Bluetooth	BT4.1
Montage type	Paneelmontage VESA 75 VESA100 Stellage
Voedingsspanning	Dual Supply – Adapter + DC 12~36V (Adapter is inbegrepen in het pakket.)
Bedrijfstemperatuur	-10°C~60°C
Gewicht (kg)	2
Lichaams materiaal	Aluminium Lichaamskleur: zwart
IP-beschermingsklasse	Voorzijde IP65
Certificaten	CE/FCC/ROHS
Ondersteunde besturingssystemen	Pre-installatie: Windows 10 Pro Ondersteund: Windows 10 Windows 11 Linux

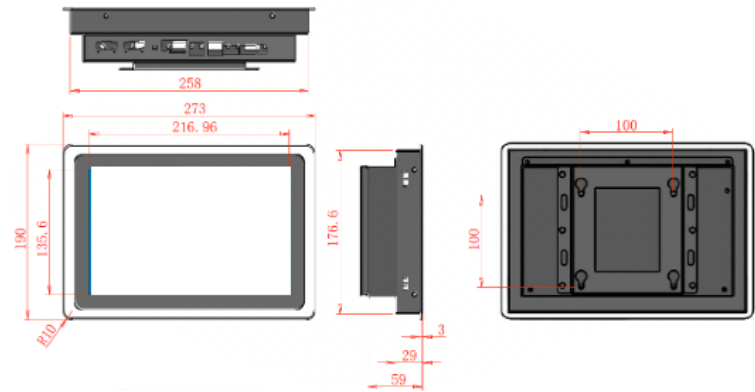

Koop ECOIPC4, plant een boom
ICC doneert namens u



ECOIPC4-116W 11,6" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi



Productcode	ECOIPC4-116W	
Scherm grootte	11,6-inch TFT-Lcd-scherm	
Oplossing	1920x1080	
Helderheid	350cd/m2	
Kijk hoek	178°(H), 178°(V)	
Tik op Typ	10 Finger Touch geprojecteerd capacatief (PCAP)	
Tegenlicht leven	50.000 uur (minimaal)	
Koeling	Zonder ventilator Passief Fanless + Gecombineerd	
Verwerker [CPU]	Intel® Celeron® J4125 Quad Core 2,00 GHz BM: 2980	ECOIPC4-116W-C10-4125
	Intel® Celeron® J6412 Quad Core 2,00 GHz BM: 3900	ECOIPC4-116W-C10-6412
	Intel® Core™ i5-7200U 2 Core 2,50 GHz BM: 3340	ECOIPC4-116W-i510-7200
	Intel® Core™ i5-10210U Quad Core 1,60 GHz BM: 6300	ECOIPC4-116W-i510-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 Core 2,70 GHz BM: 3600	ECOIPC4-116W-i710-7500
RAM [Systeemgeheugen]	Intel® Celeron® : 4GB Intel® Core™ 8 GB (Celeron® - modellen kunnen worden opgewaardeerd tot 8 GB, Core™-modellen van de 7e, 8e en 10e generatie tot 16 GB.)	
	64 GB mSATA/M.2 SSD (uitbreidbaar tot 512 GB)	
SSD/mSATA/M.2-opslag		
LAN/Ethernet	GbE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 seriële poort	x 1	
RS-485 seriële poort	x 1	
Video uitgang	HDMI x 1 VGA x 1	
Audio uitgang	Lijnuitgang x 1	
Ingebouwde speaker	x 1	
Uitbreidingslot	Mini - PCIe x 2 [voor mSATA en WiFi -BT-module]	
Draadloze	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Montage type	Paneelmontage VESA 75 VESA100 Stellage	
Voedingsspanning	Dual Supply – Adapter + DC 12~36V (Adapter is inbegrepen in het pakket.)	
Bedrijfstemperatuur	-10°C~60°C	
Gewicht (kg)	2,5	
Lichaams materiaal	Aluminium Lichaamskleur: zwart	
IP-beschermingsklasse	Voorkant IP65	
Certificaten	CE/FCC/ROHS	
Ondersteunde besturingssystemen	Pre-installatie: Windows 10 Pro Ondersteund: Windows 10 Windows 11 Linux	



Koop ECOIPC4, plant een boom
ICC doneert namens u



Full Time Efficiency Thanks to its Special Design For Industrial Environment



Fanless Design With Aluminium Chassis



True Flat IP65 Protection Class Front Bezel



Robustness At High and Low Temperature Environment



Auto-Restart After Re-Energised



Low Energy Consumption



Vibration Protection





Shock Protection



EMC Compatibility




ECOIPC4-150W 15" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi

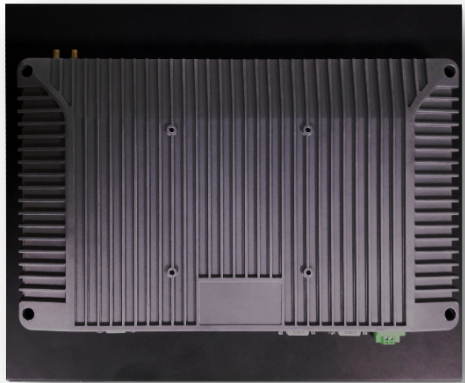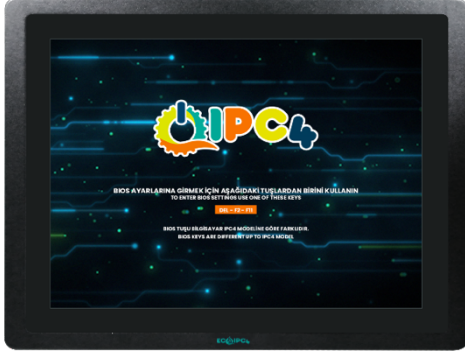

Productcode	ECOIPC4-150W	
Scherm grootte	15" TFT-Lcd-scherm	
Oplossing	1024 x 768	
Helderheid	350cd/m2	
Kijk hoek	178°(H), 178°(V)	
Tik op Typ	10 Finger Touch geprojecteerd capacitief (PCAP)	
Tegenlicht leven	50.000 uur (minimaal)	
Koeling	Zonder ventilator Passief Fanless + Gecombineerd	
Verwerker [CPU]	Intel® Celeron® J4125 Quad Core 2,00 GHz BM: 2980	ECOIPC4-150W-C10-4125
	Intel® Celeron® J6412 Quad Core 2,00 GHz BM: 3900	ECOIPC4-150W-C10-6412
	Intel® Core™ i5-7200U 2 Core 2,50 GHz BM: 3340	ECOIPC4-150W-i510-7200
	Intel® Core™ i5-10210U Quad Core 1,60 GHz BM: 6300	ECOIPC4-150W-i510-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 Core 2,70 GHz BM: 3600	ECOIPC4-150W-i710-7500
Intel® Core™ i7-10510U Quad Core 1,78 GHz BM: 6870	ECOIPC4-150W-i710-10510	
RAM [Systeemgeheugen]	Intel® Celeron® : 4GB Intel® Core™ 8 GB (Celeron® -modellen kunnen worden opgewaardeerd tot 8 GB, Core™-modellen van de 7e, 8e en 10e generatie tot 16 GB.)	
SSD/mSATA/M.2-opslag	64 GB mSATA/M.2 SSD (uitbreidbaar tot 512 GB)	
LAN/Ethernet	GbE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 seriële poort	x 1	
RS-485 seriële poort	x 1	
Video uitgang	HDMI x 1 VGA x 1	
Audio uitgang	Lijnuitgang x 1	
Ingebouwde speaker	x 1	
Uitbreidingslot	Mini-PCIe x 2 [voor mSATA en WiFi-BT-module]	
Draadloze	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Montage type	Paneelmontage VESA 75 VESA100 Stellage	
Voedingsspanning	Dual Supply – Adapter + DC 12~36V (Adapter is inbegrepen in het pakket.)	
Bedrijfstemperatuur	-10°C~60°C	
Gewicht (kg)	3	
Lichaams materiaal	Aluminium Lichaamskleur: zwart	
IP-beschermingsklasse	Voorkant IP65	
Certificaten	CE/FCC/ROHS	
Ondersteunde besturingssystemen	Pre-installatie: Windows 10 Pro Ondersteund: Windows 10 Windows 11 Linux	



Koop ECOIPC4, plant een boom
ICC doneert namens u

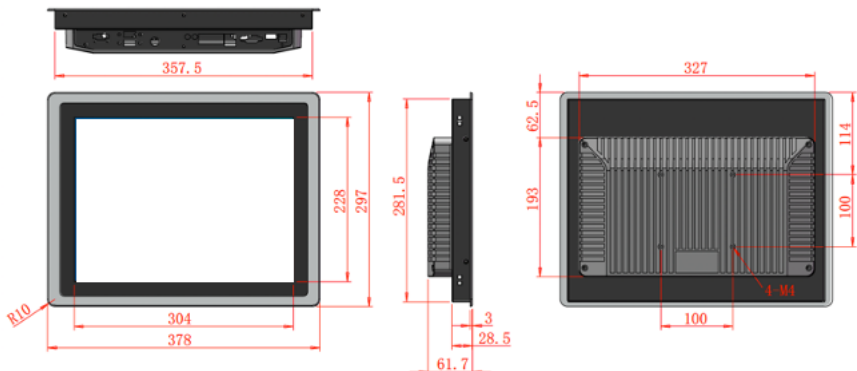


ECOIPC4-156W 15,6" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi





Productcode	ECOIPC4-156W	
Scherm grootte	15,6-inch TFT-Lcd-scherm	
Oplossing	1920x1080	
Helderheid	350cd/m2	
Kijk hoek	178°(H), 178°(V)	
Tik op Typ	10 Finger Touch geprojecteerd capacitief (PCAP)	
Tegenlicht leven	50.000 uur (minimaal)	
Koeling	Zonder ventilator Passief Fanless + Gecombineerd	
Verwerker [CPU]	Intel® Celeron® J4125 Quad Core 2,00 GHz BM: 2980	ECOIPC4-156W-C10-4125
	Intel® Celeron® J6412 Quad Core 2,00 GHz BM: 3900	ECOIPC4-156W-C10-6412
	Intel® Core™ i5-7200U 2 Core 2,50 GHz BM: 3340	ECOIPC4-156W-i510-7200
	Intel® Core™ i5-10210U Quad Core 1,60 GHz BM: 6300	ECOIPC4-156W-i510-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 Core 2,70 GHz BM: 3600	ECOIPC4-156W-i710-7500
	Intel® Core™ i7-10510U Quad Core 1,78 GHz BM: 6870	ECOIPC4-156W-i710-10510
RAM [Systeemgeheugen]	Intel® Celeron® : 4GB Intel® Core™ 8 GB (Celeron® modellen kunnen worden opgewaardeerd tot 8 GB, Core™-modellen van de 7e, 8e en 10e generatie tot 16 GB.)	
SSD/mSATA/M.2-opslag	64 GB mSATA/M.2 SSD (uitbreidbaar tot 512 GB)	
LAN/Ethernet	GbE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 seriële poort	x 1	
RS-485 seriële poort	x 1	
Video uitgang	HDMI x 1 VGA x 1	
Audio uitgang	Lijnuitgang x 1	
Ingebouwde speaker	x 1	
Uitbreidingslot	Mini-PCIe x 2 [voor mSATA en WiFi-BT-module]	
Draadloze	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Montage type	Paneelmontage VESA 75 VESA100 Stellage	
Voedingsspanning	Dual Supply – Adapter + DC 12~36V (Adapter is inbegrepen in het pakket.)	
Bedrijfstemperatuur	-10°C~60°C	
Gewicht (kg)	3	
Lichaams materiaal	Aluminium Lichaamskleur: zwart	
IP-beschermingsklasse	Voorzijde IP65	
Certificaten	CE/FCC/ROHS	
Ondersteunde besturingssystemen	Pre-installatie: Windows 10 Pro Ondersteund: Windows 10 Windows 11 Linux	



Koop ECOIPC4, plant
ICC doneert namens

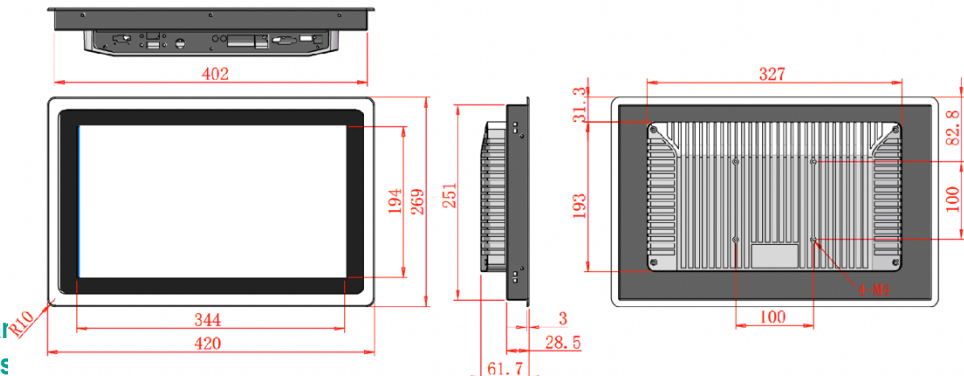


ECOIPC4-170W 17" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi

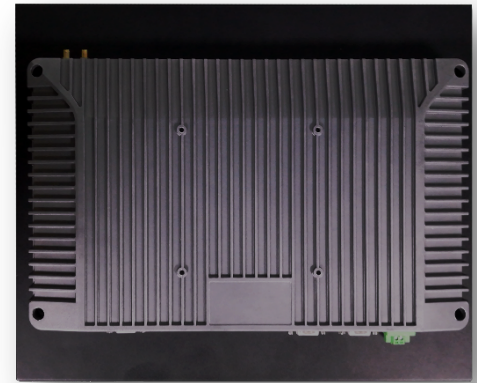


Productcode	ECOIPC4-170W	
Scherm grootte	17-inch TFT-Lcd-scherm	
Oplossing	1280 x 1024	
Helderheid	350cd/m2	
Kijk hoek	178°(H), 178°(V)	
Tik op Typ	10 Finger Touch geprojecteerd capacitief (PCAP)	
Tegenlicht leven	50.000 uur (minimaal)	
Koeling	Zonder ventilator Passief Fanless + Gecombineerd	
Verwerker [CPU]	Intel® Celeron® J4125 Quad Core 2,00 GHz BM: 2980	ECOIPC4-170W-C10-4125
	Intel® Celeron® J6412 Quad Core 2,00 GHz BM: 3900	ECOIPC4-170W-C10-6412
	Intel® Core™ i5-7200U 2 Core 2,50 GHz BM: 3340	ECOIPC4-170W-i510-7200
	Intel® Core™ i5-10210U Quad Core 1,60 GHz BM: 6300	ECOIPC4-170W-i510-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 Core 2,70 GHz BM: 3600	ECOIPC4-170W-i710-7500
	Intel® Core™ i7-10510U Quad Core 1,78 GHz BM: 6870	ECOIPC4-170W-i710-10510
RAM [Systeemgeheugen]	Intel® Celeron® : 4GB Intel® Core™ 8 GB (Celeron® -modellen kunnen worden opgewaardeerd tot 8 GB, Core™-modellen van de 7e, 8e en 10e generatie tot 16 GB.)	
SSD/mSATA/M.2-opslag	64 GB mSATA/M.2 SSD (uitbreidbaar tot 512 GB)	
LAN/Ethernet	GbE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 seriële poort	x 1	
RS-485 seriële poort	x 1	
Video uitgang	HDMI x 1 VGA x 1	
Audio uitgang	Lijnuitgang x 1	
Ingebouwde speaker	x 1	
Uitbreidingslot	Mini-PCIe x 2 [voor mSATA en WiFi-BT-module]	
Draadloze	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Montage type	Paneelmontage VESA 75 VESA100 Stellage	
Voedingsspanning	Dual Supply – Adapter + DC 12~36V (Adapter is inbegrepen in het pakket.)	
Bedrijfstemperatuur	-10°C~60°C	
Gewicht (kg)	3,5	
Lichaams materiaal	Aluminium Lichaamskleur: zwart	
IP-beschermingsklasse	Voorzijde IP65	
Certificaten	CE/FCC/ROHS	
Ondersteunde besturingssystemen	Pre-installatie: Windows 10 Pro Ondersteund: Windows 10 Windows 11 Linux	



Koop ECOIPC4, plant een boom
ICC doneert namens u

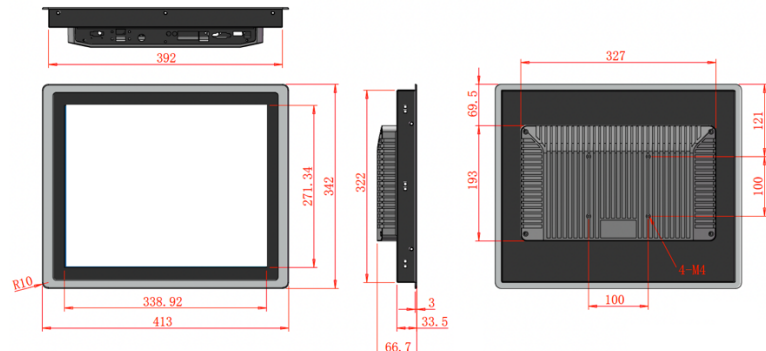


ECOIPC4-173W 17,3" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi

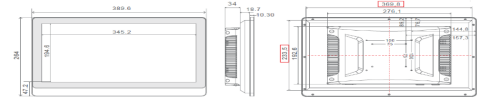


Productcode	ECOIPC4-173W	
Scherm grootte	17,3-inch TFT-Lcd-scherm	
Oplossing	1920x1080	
Helderheid	350cd/m2	
Kijk hoek	178°(H), 178°(V)	
Tik op Typ	10 Finger Touch geprojecteerd capacitief (PCAP)	
Tegenlicht leven	50.000 uur (minimaal)	
Koeling	Zonder ventilator Passief Fanless + Gecombineerd	
Verwerker [CPU]	Intel® Celeron® J4125 Quad Core 2,00 GHz BM: 2980	ECOIPC4-173W-C10-4125
	Intel® Celeron® J6412 Quad Core 2,00 GHz BM: 3900	ECOIPC4-173W-C10-6412
	Intel® Core™ i5-7200U 2 Core 2,50 GHz BM: 3340	ECOIPC4-173W-i510-7200
	Intel® Core™ i5-10210U Quad Core 1,60 GHz BM: 6300	ECOIPC4-173W-i510-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 Core 2,70 GHz BM: 3600	ECOIPC4-173W-i710-7500
Intel® Core™ i7-10510U Quad Core 1,78 GHz BM: 6870	ECOIPC4-173W-i710-10510	
RAM [Systeemgeheugen]	Intel® Celeron® : 4GB Intel® Core™ 8 GB (Celeron® -modellen kunnen worden opgewaardeerd tot 8 GB, Core™-modellen van de 7e, 8e en 10e generatie tot 16 GB.)	
SSD/mSATA/M.2-opslag	64 GB mSATA/M.2 SSD (uitbreidbaar tot 512 GB)	
LAN/Ethernet	GbE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 seriële poort	x 1	
RS-485 seriële poort	x 1	
Video uitgang	HDMI x 1 VGA x 1	
Audio uitgang	Lijnuitgang x 1	
Ingebouwde speaker	x 1	
Uitbreidingslot	Mini-PCIe x 2 [voor mSATA en WiFi-BT-module]	
Draadloze	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Montage type	Paneelmontage VESA 75 VESA100 Stellage	
Voedingsspanning	Dual Supply – Adapter + DC 12~36V (Adapter is inbegrepen in het pakket.)	
Bedrijfstemperatuur	-10°C~60°C	
Gewicht (kg)	3,5	
Lichaams materiaal	Aluminium Lichaamskleur: zwart	
IP-beschermingsklasse	Voorzijde IP65	
Certificaten	CE/FCC/ROHS	
Ondersteunde besturingssystemen	Pre-installatie: Windows 10 Pro Ondersteund: Windows 10 Windows 11 Linux	



Koop ECOIPC4, plant een boom
ICC doneert namens u

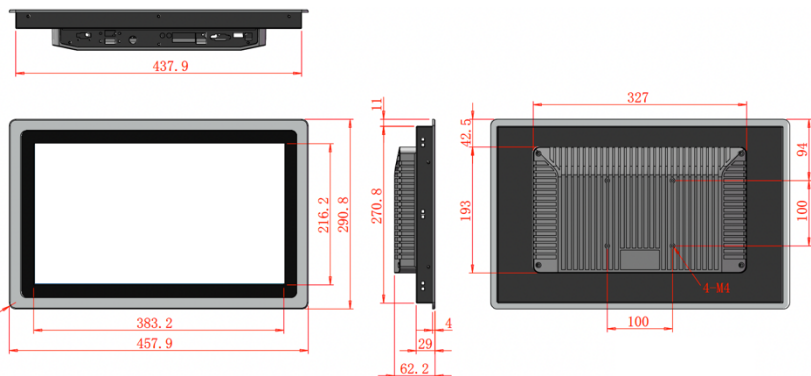


ECOIPC4-190W 19" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi

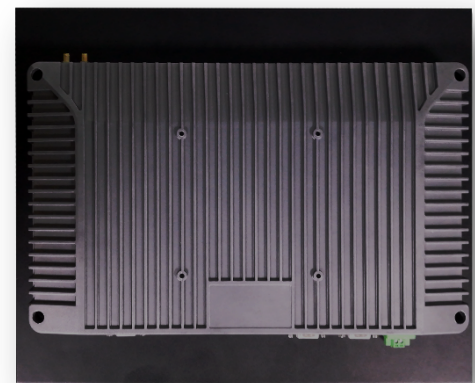

Productcode	ECOIPC4-190W	
Scherm grootte	19" TFT-Lcd-scherm	
Oplossing	1280 x 1024	
Helderheid	350cd/m2	
Kijk hoek	178°(H), 178°(V)	
Tik op Typ	10 Finger Touch geprojecteerd capacitief (PCAP)	
Tegenlicht leven	50.000 uur (minimaal)	
Koeling	Zonder ventilator Passief Fanless + Gecombineerd	
Verwerker [CPU]	Intel® Celeron® J4125 Quad Core 2,00 GHz BM: 2980	ECOIPC4-190W-C10-4125
	Intel® Celeron® J6412 Quad Core 2,00 GHz BM: 3900	ECOIPC4-190W-C10-6412
	Intel® Core™ i5-7200U 2 Core 2,50 GHz BM: 3340	ECOIPC4-190W-i510-7200
	Intel® Core™ i5-10210U Quad Core 1,60 GHz BM: 6300	ECOIPC4-190W-i510-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 Core 2,70 GHz BM: 3600	ECOIPC4-190W-i710-7500
	Intel® Core™ i7-10510U Quad Core 1,78 GHz BM: 6870	ECOIPC4-190W-i710-10510
RAM [Systeemgeheugen]	Intel® Celeron® : 4GB Intel® Core™ 8 GB (Celeron® - modellen kunnen worden opgewaarderd tot 8 GB, Core™-modellen van de 7e, 8e en 10e generatie tot 16 GB.)	
SSD/mSATA/M.2-opslag	64 GB mSATA/M.2 SSD (uitbreidbaar tot 512 GB)	
LAN/Ethernet	GbE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 seriële poort	x 1	
RS-485 seriële poort	x 1	
Video uitgang	HDMI x 1 VGA x 1	
Audio uitgang	Lijnuitgang x 1	
Ingebouwde speaker	x 1	
Uitbreidingslot	Mini-PCIe x 2 [voor mSATA en WiFi-BT-module]	
Draadloze	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Montage type	Paneelmontage VESA 75 VESA100 Stellage	
Voedingsspanning	Dual Supply – Adapter + DC 12~36V (Adapter is inbegrepen in het pakket.)	
Bedrijfstemperatuur	-10°C~60°C	
Gewicht (kg)	4	
Lichaams materiaal	Aluminium Lichaamskleur: zwart	
IP-beschermingsklasse	Voorkant IP65	
Certificaten	CE/FCC/ROHS	
Ondersteunde besturingssystemen	Pre-installatie: Windows 10 Pro Ondersteund: Windows 10 Windows 11 Linux	



Koop ECOIPC4, plant een boom
ICC doneert namens u

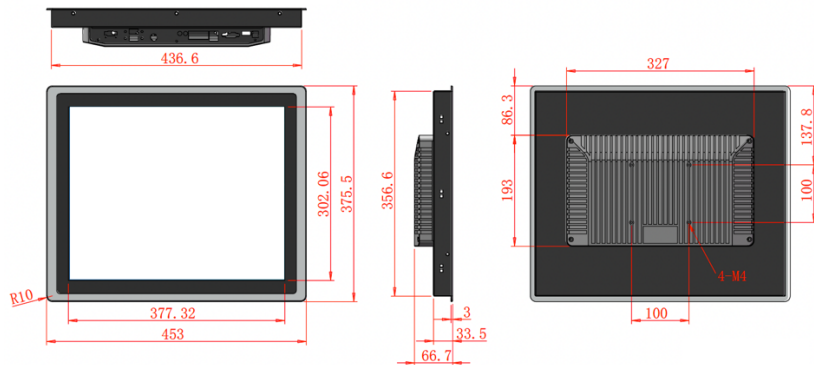

Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment



Fanless Design With Aluminium Chassis



True Flat IP65 Protection Class Front Bezel



Robustness At High and Low Temperature Environment



Auto-Restart After Re-Energised



Low Energy Consumption



Vibration Protection





Shock Protection



EMC Compatibility




ECOIPC4-215W 21,5" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi

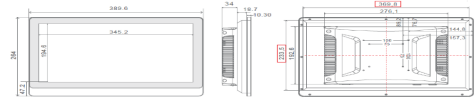


Productcode	ECOIPC4-215W	
Scherm grootte	21,5-inch TFT-Lcd-scherm	
Oplossing	1920x1080	
Helderheid	350cd/m2	
Kijk hoek	178°(H), 178°(V)	
Tik op Typ	10 Finger Touch geprojecteerd capacitief (PCAP)	
Tegenlicht leven	50.000 uur (minimaal)	
Koeling	Zonder ventilator Passief Fanless + Gecombineerd	
Verwerker [CPU]	Intel® Celeron® J4125 Quad Core 2,00 GHz BM: 2980	ECOIPC4-215W-C10-4125
	Intel® Celeron® J6412 Quad Core 2,00 GHz BM: 3900	ECOIPC4-215W-C10-6412
	Intel® Core™ i5-7200U 2 Core 2,50 GHz BM: 3340	ECOIPC4-215W-i510-7200
	Intel® Core™ i5-10210U Quad Core 1,60 GHz BM: 6300	ECOIPC4-215W-i510-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 Core 2,70 GHz BM: 3600	ECOIPC4-215W-i710-7500
Intel® Core™ i7-10510U Quad Core 1,78 GHz BM: 6870	ECOIPC4-215W-i710-10510	
RAM [Systeemgeheugen]	Intel® Celeron® : 4GB Intel® Core™ 8 GB (Celeron® -modellen kunnen worden opgewaardeerd tot 8 GB, Core™-modellen van de 7e, 8e en 10e generatie tot 16 GB.)	
SSD/mSATA/M.2-opslag	64 GB mSATA/M.2 SSD (uitbreidbaar tot 512 GB)	
LAN/Ethernet	GbE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 seriële poort	x 1	
RS-485 seriële poort	x 1	
Video uitgang	HDMI x 1 VGA x 1	
Audio uitgang	Lijnuitgang x 1	
Ingebouwde speaker	x 1	
Uitbreidingslot	Mini-PCIe x 2 [voor mSATA en WiFi-BT-module]	
Draadloze	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Montage type	Paneelmontage VESA 75 VESA100 Stellage	
Voedingsspanning	Dual Supply – Adapter + DC 12~36V (Adapter is inbegrepen in het pakket.)	
Bedrijfstemperatuur	-10°C~60°C	
Gewicht (kg)	5	
Lichaams materiaal	Aluminium Lichaamskleur: zwart	
IP-beschermingsklasse	Voorkant IP65	
Certificaten	CE/FCC/ROHS	
Ondersteunde besturingssystemen	Pre-installatie: Windows 10 Pro Ondersteund: Windows 10 Windows 11 Linux	



Koop ECOIPC4, plant een boom
ICC doneert namens u

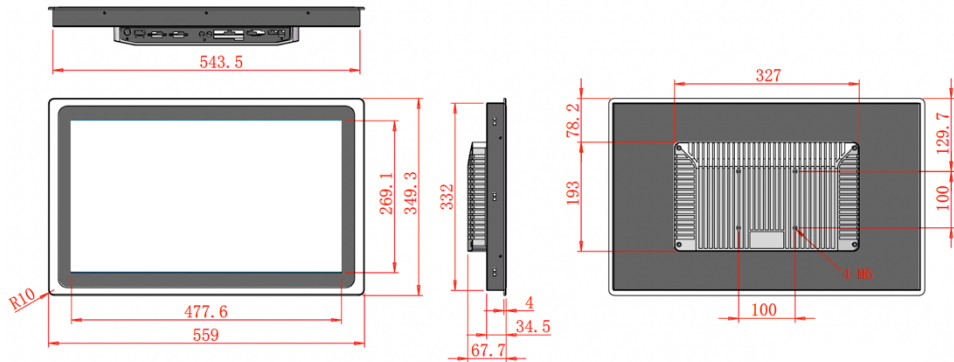

ECOIPC4-236W 23,6" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi

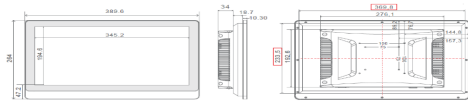

Productcode	ECOIPC4-236W	
Scherm grootte	23,6" TFT-lcd-scherm	
Oplossing	1920x1080	
Helderheid	350cd/m2	
Kijk hoek	178°(H), 178°(V)	
Tik op Typ	10 Finger Touch geprojecteerd capacitief (PCAP)	
Tegenlicht leven	50.000 uur (minimaal)	
Koeling	Zonder ventilator Passief Fanless + Gecombineerd	
Verwerker [CPU]	Intel® Celeron® J4125 Quad Core 2,00 GHz BM: 2980	ECOIPC4-236W-C10-4125
	Intel® Celeron® J6412 Quad Core 2,00 GHz BM: 3900	ECOIPC4-236W-C10-6412
	Intel® Core™ i5-7200U 2 Core 2,50 GHz BM: 3340	ECOIPC4-236W-i510-7200
	Intel® Core™ i5-10210U Quad Core 1,60 GHz BM: 6300	ECOIPC4-236W-i510-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 Core 2,70 GHz BM: 3600	ECOIPC4-236W-i710-7500
	Intel® Core™ i7-10510U Quad Core 1,78 GHz BM: 6870	ECOIPC4-236W-i710-10510
RAM [Systeemgeheugen]	Intel® Celeron® : 4GB Intel® Core™ 8 GB (Celeron® - modellen kunnen worden opgewaardeerd tot 8 GB, Core™-modellen van de 7e, 8e en 10e generatie tot 16 GB.)	
SSD/mSATA/M.2-opslag	64 GB mSATA/M.2 SSD (uitbreidbaar tot 512 GB)	
LAN/Ethernet	GbE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 seriële poort	x 1	
RS-485 seriële poort	x 1	
Video uitgang	HDMI x 1 VGA x 1	
Audio uitgang	Lijnuitgang x 1	
Ingebouwde speaker	x 1	
Uitbreidingsslot	Mini-PCIe x 2 [voor mSATA en WiFi-BT-module]	
Draadloze	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Montage type	Paneelmontage VESA 75 VESA100 Stellage	
Voedingsspanning	Dual Supply – Adapter + DC 12~36V (Adapter is inbegrepen in het pakket.)	
Bedrijfstemperatuur	-10°C~60°C	
Gewicht (kg)	7	
Lichaams materiaal	Aluminium Lichaamskleur: zwart	
IP-beschermingsklasse	Voorzijde IP65	
Certificaten	CE/FCC/ROHS	
Ondersteunde besturingssystemen	Pre-installatie: Windows 10 Pro Ondersteund: Windows 10 Windows 11 Linux	



Koop ECOIPC4, plant een boom
ICC doneert namens u

